

## Консольный модуль с интерфейсами PS/2, USB, VGA KA7230S


- Консольный модуль KA7230S предоставляет безопасный доступ к серверам, подключенным к матричному KVM-переключателю (KM0932/ KM0532) с консоли, оснащенной портами PS/2 или USB (монитор, клавиатура и мышь) на расстоянии до 200 м. Дополнительный компьютерный порт для интеграции с рабочей станцией позволяет легко переключаться между локальным компьютером и серверами KVM-переключателя. Наличие в KA7230S интуитивно понятного интерфейса пользователя, графического экранного меню с удобными пунктами и значками, обеспечивает легкий доступ и эффективное управление.

Используя встроенный в модуль порт RS-232, администраторы могут подключаться к нему и управлять доступом к KVM-портам для всех подсоединенных к переключателю консолей, что позволяет использовать один интерфейс для назначения любой консоли к любому порту KVM. Это очень полезно для больших ЦОД, где изображение всех консолей может выводиться на стену для просмотра выполняемых действий. Вся группа оборудования может отслеживаться по принципу «port-by-port».



### Возможности

- Один комбо графический консольный модуль может управлять локальным компьютером и матричным KVM (KM0932/KM0532)
- Поддержка клавиатур и мышей PS/2 и USB (на консоли)
- Возможность переключения между рабочей станцией и матричным KVM-переключателем
- Интуитивно понятное и удобное в использовании графическое меню для управления подключенными серверами
- Поддержка входа по порту RS-232, предоставляя администратору управление доступом к KVM-портам для всех подсоединенных к переключателю консолей, что позволяет использовать один интерфейс для назначения любой консоли к любому порту KVM.
- Подключение к матричному KVM-переключателю по кабелю Cat 5e/6
- Отличное качество видео – 1280x1024/60Гц на расстоянии до 200 м.
- Ручное регулирование усиления видеосигнала для точной настройки
- Удобный выбор компьютеров с помощью интуитивно понятных «горячих» клавиш или графического экранного меню
- Возможность обновления микропрограммы

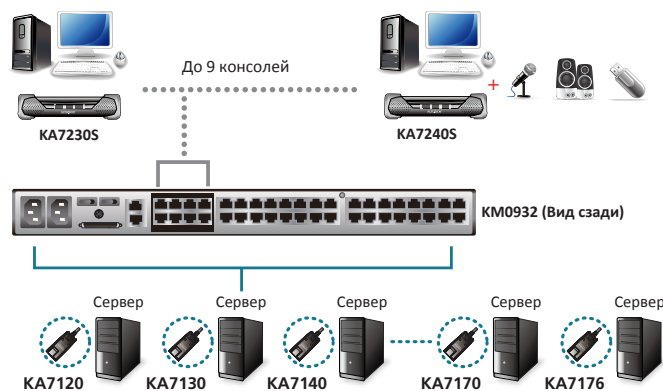

### Спецификации

Функция		KA7230S	
Компьютерные подключения		1	
Подключения к консоли		1	
Выбор порта		Граф.интерфейс, «горячая» клавиша	
Разъемы	Порты консоли	Клавиатура	1 x гнездо USB тип A (белое) 1 x гнездо Mini-DIN (сиреневое)
		Видео	1 x гнездо HDB-15 Female (синее)
		Мышь	1 x гнездо USB тип A (белое) 1 x гнездо Mini-DIN (зеленое)
	KVM порт локального компьютера	1 x гнездо SPHD-17 (желтое)	
	Порты KVM-переключателя	2 x гнезда RJ-45	
RS-232		1 x разъем DB-9 (черный)	
Питание		1 x разъем источника пост. тока	
Переключатели	Выбор лок./удаленный	1 x кнопка	
	Обновление прошивки	1 x ползунковый переключатель	
	Регулировка видео	2 x кнопки	
Светодиодные индикаторы	Питание	1 (синий)	
	В сети	1 (зеленый)	
	Локальный	1 (оранжевый)	
Дистанционный		1 (оранжевый)	
Эмуляция	Клавиатура / мышь	PS/2; USB (платформы PC, Sun, Mac)	
	Видео	1280 x 1024 при 60Гц (200м макс.)	
Интервал проверки		1 - 240 секунд	
Энергопотребление		5,3 В постоянного тока, 6,5 Вт	
Температура и влажность	Рабочая температура	0° до 50° C	
	Температура хранения	-20° до 60° C	
	Влажность	0 - 80% рт. ст. без обр. конденсата	
Физические свойства	Корпус	металлический	
	Вес	1.22 кг	
	Размеры (Д x Ш x В)	22.71 x 17.15 x 5.48 см	

